

In questa sezione: [Poliolefine](#) • [PVC](#) • [PS ABS SAN](#) • [EPS](#) • [PET](#) • [Poliammidi](#) • [Tecnopolimeri](#) • [Gc](#)
[specialità](#) • [Prezzi](#)


CONTENUTO

SPONSORIZZATO

Spegnere
e
riavviare
gli
impianti
senza
intoppi

La
riaccensione
delle linee
dopo chiusure
o fermi
imprevisti Ã
una sfida per
le aziende che
operano nella
trasformazione
dei materiali
termoplastici.
Chem-Trend
propone una
soluzione per
ridurre i tempi
di riavvio.

1 marzo 2023 00:02

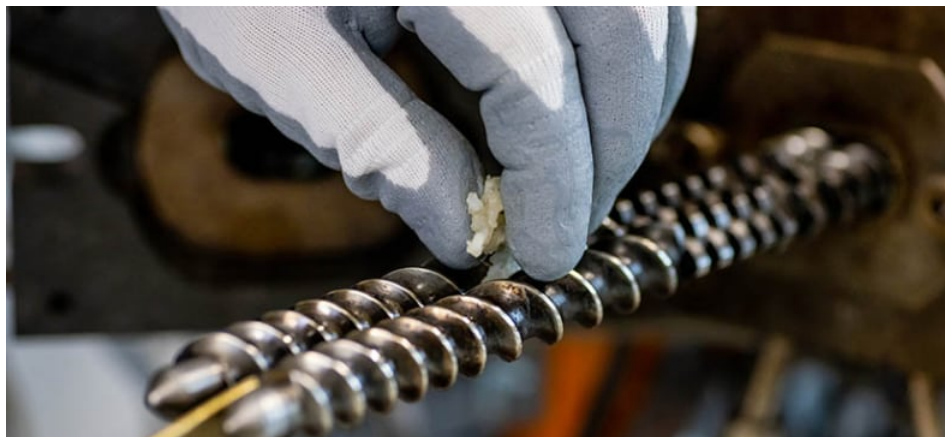

Durante i periodi di chiusura per ferie, o in caso di fermi non programmati che durano più giorni, le aziende che operano nella trasformazione di materie plastiche si trovano a dover spegnere gli impianti, a maggior ragione oggi visti gli elevati costi energetici. Il riavvio delle macchine rappresenta una sfida, soprattutto se lo spegnimento non è stato completato in modo corretto, come spiega Graziano Pestarino, business development director di Chem-Trend, tra i principali produttori di distaccanti per stampi e purging compounds.

"Fermare e riavviare le macchine comporta dei rischi - afferma Pestarino -: il problema principale è la contaminazione nell'estrusore a causa dell'ossidazione e del degrado termico del polimero rimasto nel cilindro. Migliore è la pulizia della macchina e dei suoi componenti principali - vite, cilindro, ugello, filiera o stampo - più semplice e veloce è il riavvio della produzione terminato il fermo". "È assolutamente importante fermare le macchine all'inizio delle vacanze adottando la corretta procedura - sottolinea -. Se le operazioni non vengono seguite in modo corretto e non si utilizza un 'purging compound' specifico, si possono generare, nei pezzi prodotti, scolorimenti e macchie nere, che comportano lunghi tempi di settaggio e originano scarti eccessivi e evitabili".

Il problema può durare anche per diverse ore dopo la ripresa della produzione, con il distacco di depositi carboniosi e la contaminazione dei prodotti finali. Quando ciò avviene, per assicurare il controllo qualità, tutto il lotto prodotto fino a quel punto viene inevitabilmente scartato. "Una pulizia approfondita della macchina di stampaggio a iniezione e dell'estrusore durante il periodo di fermo può evitare questa spiacevole situazione - nota Pestarino -. In

applicazioni complesse, accade spesso che la vite debba essere rimossa completamente dalla macchina per eseguire una pulizia manuale. Ciò non riguarda solo uno spegnimento pianificato: molte aziende che operano nella lavorazione dei materiali termoplastici si trovano a fronteggiare questa operazione a ogni cambio di materiale o di colore".



Per garantire una approfondita pulizia dei componenti, eliminando tutti i residui, Chem-Trend propone la nuova soluzione detergente Ultra Purge 3615. "Si tratta - afferma Pestarino - di un purging compound pronto all'uso costituito da polimeri termoplastici di alta qualità e additivi particolarmente efficienti".



Il prodotto può essere impiegato per pulire la vite, il cilindro e la testa degli impianti di soffiaggio privi di accumulo durante i cambi colore. In questo caso, la rotazione della vite è sufficiente affinché il sistema si "svuoti" efficacemente del purging compound. Grazie al fatto che il prodotto non aderisce al metallo, anche l'estrazione della vite, se necessaria, risulta molto più semplice.

Se usata come prodotto di manutenzione preventiva, la nuova formulazione può perfino impedire del tutto la formazione di contaminazioni. Per questa ragione, Ultra Purge 3615 è consigliato, non solo per lo spegnimento delle macchine, ma anche per rapidi cambi materiale e colore, sia in applicazioni di soffiaggio che nell'estrusione di film in bolla. Ultra Purge 3615 può essere impiegato con successo anche nel compounding, dove bisogna spesso soddisfare specifiche di processo puntuali, che richiedono una regolare estrazione della vite.

L'intervallo di applicazione è molto ampio e prevede temperature di esercizio fino a 300 °C. Inoltre, il purging compound può essere usato senza problemi nel settore alimentare, in quanto è approvato per il contatto indiretto con i cibi nell'UE e negli USA.

Le caratteristiche di Ultra Purge 3615 in breve:

- Pulizia rapida e altamente efficace
- Facile utilizzo
- Inodore
- Conforme alle norme statunitensi in materia di materiali a contatto con gli alimenti (21 CFR) e al Regolamento UE n. 10/2011

Con il contributo di:

Chem-Trend Italy
Via Monferrato 57 - Sesto Ulteriano
20098 San Giuliano Milanese
Tel: +39-02-988141

[Sito web](#)

[Form per contatti](#)

[video Ultra Purge™ 3615](#)

© Polimerica - Riproduzione riservata

LEGGI ANCHE

[Lascia il direttore commerciale di Desma](#)

[EcoPlastics Summit da Bausano](#)

[Berry investe nelle tecnologie di stampaggio](#)

[Reifenhäuser alla quarta generazione](#)

[Bandera Extrusion Intelligence a NPE e Chinaplas](#)

[Novità nel team vendite di Syncro Group](#)

BLOG



[Ma è vero che l'Italia non ha bisogno di un DRS in quanto "eccellenza del riciclo"?](#)

di: silvia ricci



[Lego abbandona l'rPET? Meglio così...](#)

di: Carlo Latorre



[Plast 2023: fu vera gloria?](#)

di: Carlo Latorre



Ebbene si... Quest'anno sono 20

di: Carlo Latorre

[Finanza e mercati](#)
[- Economia -](#)
[Uomini e Aziende - Leggi e norme - Lavoro](#)
[Tecnologie](#)
[- Industria 4.0 -](#)
[Stampaggio -](#)
[Estrusione -](#)
[Soffiaggio -](#)
[Termoformatura](#)
[- Stampi e filiere - Stampa 3D - Altre tecnologie -](#)
[Trasporti](#)
[Logistica](#)
[Materie prime](#)
[- Poliolefine -](#)
[PVC - PS ABS](#)
[SAN - EPS -](#)
[PET -](#)
[Poliammidi -](#)
[Tecnopolimeri -](#)
[Gomme -](#)
[Compositi -](#)
[Bioplastiche -](#)
[Altre specialità](#)
[- Prezzi](#)
[Ambiente](#)
[- Riciclo -](#)
[Bioplastiche -](#)
[Legislazione](#)
[Ricerca e formazione](#)
[- Ricerca e formazione](#)
[Appuntamenti](#)
[- Appuntamenti](#)
[VIDEO](#)
[- Interviste](#)

Polimerica -
Attualità e
notizie dal
mondo della
plastica

Testata giornalistica
registrata al Tribunale di

Milano n.710 del
11/10/2004

Direttore responsabile:
Carlo Latorre - ISSN
1824-8241 - P.Iva
03143330961

Redazione:
redazione@polimerica.it
- Editore: [Cronoart Srl](#)

Â© 2015 Cronoart Srl |

E' vietata la
riproduzione di articoli,
notizie e immagini
pubblicati su Polimerica
senza espressa
autorizzazione scritta
dell'editore.

L'Editore non si assume
alcuna responsabilit 
per eventuali errori
contenuti negli articoli
n   per i commenti
inviati dai lettori. Per la
privacy [leggi qui](#)

WebDesigned and
Powered by [JoyADV](#)
[snc](#)